



Trans

TRANSPARANTE UNIVERSELE AFDICHTINGSKIT

- ✓ Goede verlijming en hechting
- ✓ Hecht ook op natte ondergronden
- ✓ Schimmel- en bacteriebestendig

Product

Karakteristieken

- Na snelle uitharding supersterk en blijvend elastisch.
- Vrij van ftalaten, solventen en isocyanaten.
- Veilig op spiegels, geen aftekening op natuursteen.
- Bijna reukloos.
- Ook op vochtige, gladde ondergrond.
- Schimmel- en bacteriebestendig.
- Water- en luchtdicht.
- Te gebruiken op de meeste bouwmaterialen.

Gebruik

- Verwerkingstemperatuur tussen +5°C en +40°C.
- Toepassen op zuivere, stof- en vetvrije ondergrond.
- Indien nodig reinigen met Tec7 Cleaner of Multiclean.
- Aanbrengen met hand- of luchtdrukpistool (best met telescopische zuiger).
- Test de hechting op kunststoffen, poederlakken, exotische houtsoorten en bitumineuze materialen. Zwakke en/of poreuze ondergronden eerst versterken met Fixprimer.
- Alkydharslakken zullen vertraagd uitharden.
- Gebruik Tec7 Cleaner voor het veilig reinigen en ontvetten, voor het perfect afwerken en voor het verwijderen van niet-uitgeharde Tec7-polymeren. Gebruik HP Clean voor de afwerking op poreuze materialen.


Bij spiegelverlijming in sanitaire ruimtes enkel verticale lijmbanen aanbrengen om stagnerend vocht door condens te vermijden.

Ideale lijmdikte voor een optimale kracht bij verlijming: 3mm.

Verbruik bij voegwerk en afdichting:

VERBRUIK IN M PER 310 ML

Breedte voeg in mm → Diepte voeg in mm ↓	5	7	10	12	15	20	25
5	12	8	6				
7		6	4	3			
10			3	2,5	2,0	1,5	
12				2,1	1,7	1,2	1,0
15					1,3	1,0	0,8

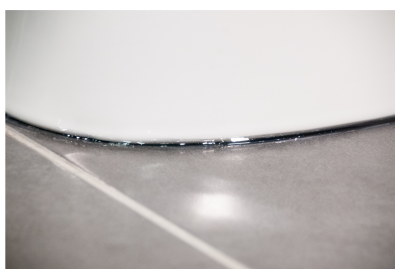

Technische Eigenschappen

Aard: elastische pasta

Kleur: kristalhelder

Verspuitbaarheid: (5 bar / 3 mm / 23°C) 160 g/min

Huidvorming: (23°C 50% R.V.) 5 minuten

Kleefvrij: (23°C 50% R.V.) 40 minuten

Doorharding: (23°C 50% R.V.) :

- 24h – 4 mm

- 48h – 5 mm

- 72h – 8 mm

Hardheid: (DIN 53505) 40 Shore A

Volumekrimp na uitharding: Treksterkte: 220 N/cm²

Scheursterkte: (DIN 53507) ca. 40N/cm²

Thermische stabiliteit: - 30°C tot +95°C (Piek: 155°C max.30 min.)

Hechting: uitstekend op o.a. tegels, cement, natuursteen, hout, beton, glas, aluminium. minder op PP, PE, PTFE en bitumen

Rek bij breuk: (DIN 53504) > 350%

Uv-bestendigheid: na verloop van tijd kan verkleuring ontstaan door externe invloeden

Overschilderbaar: met de meeste solvent- en watergedragen lakken

Drukbestendigheid (ISO 11432): 0,84 N/mm²

Chemische bestendigheid:

- goed: water, zeewater, alifatische oplosmiddelen, oliën, vetten, verdunde organische zuren, logen

- matig: esters, ketonen, aromaten

- slecht: geconcentreerde zuren, gechloreerde solventen.

Verpakking

	Artikel
Trans - patroon 310 ml	539506000
Trans - blister 50 ml	539503000